




60 M/DS - Akustikhängare HYBRID, elastomer och fjäder

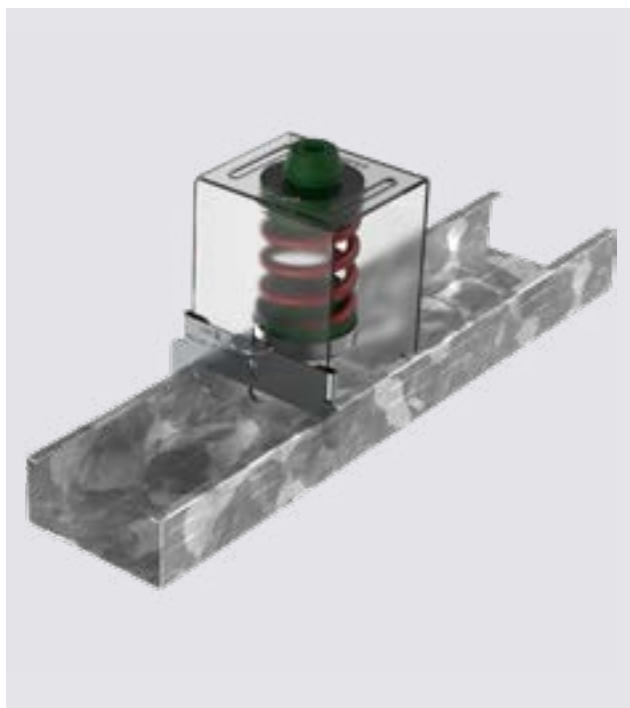

En akustisk hängare för pendlade undertak

60M/DS-modellen är en HYBRID akustisk hängare, det vill säga den är sammansatt av en termoplastisk elastomer och en stålfjäder. Kombinationen av elastomer och stål ger en hög prestanda.

Detta är ett komplett system som ger en mycket hög ljudisolering i ett brett frekvensområde.

Huvudsakliga egenskaper

60M/DS är en hybrid akustisk hängare med direktfäste för 60 mm:s profiler såsom: Knauf TC, Gyproc GK med flera. Hängaren har en avancerad låsfunktion.

Denna typ av akustisk isolator är utformad för att dämpa överföring av vibrationer över 6 Hz. Den erbjuder en resonansfrekvens på 3-7 Hz.

Hängaren är brandklassad EI120, vilket innebär 120 minuters motstånd.

Dynamisk lastkapacitet

Denna produkt är designad för att fungera från 3 kg upp till 120 kg.
Det särskiljs efter färger:

Grå: Rekommenderas för laster från 3 kg upp till en maxlast på 20 kg.

Grön: Rekommenderas för laster från 15 kg upp till en maxlast på 45 kg.

Blå: Rekommenderas för ett lastintervall från 30 kg upp till en maxlast på 75 kg.

Röd: Rekommenderas för ett lastområde från 60 kg upp till en maxlast på 120 kg.

Vi rekommenderar att inte överskrida den maximala belastningen för varje färg för att undvika försämrade akustiska prestanda.

Laboratorietest utfört enligt standard EN ISO 10846-1:2009.

För mer information, ladda ner datablad.

Denna produkt finns antingen med en enkel säkerhetsanordning (DS) eller med en dubbel säkerhetsanordning (DS-2).

Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress:
Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon: 0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se

VIBISOL